

Info generali

Esterno - Lampade da incasso


Outdoor ground recessed or ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696325705
Articolo	TAURUS PT D17 WIDE SQUARE
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	2.38 kg
Volume	-

Info tecniche e installative

Peso netto	2.38 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP67
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Specifiche per l'incasso	Ø 163 - h. ≥ 110 , 5-30
Orientabilità	vert. +/-30°

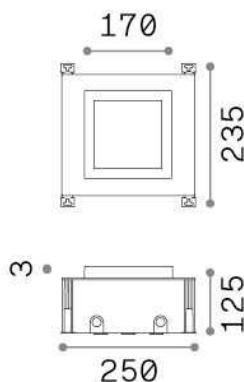

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	16 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 16,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	114°
Flusso sorgente	1750 lm
Flusso utile	790 lm