


Info generali

Tecnico - Lampade da incasso

Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission

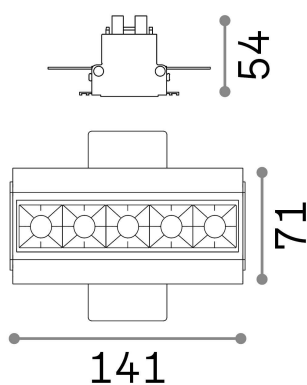

Ean	8021696267906
Articolo	LIKA FI TRIMLESS 12W 4000K BK
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.53 kg
Volume	0.00133 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.39 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Specifiche per l'incasso	145 x 70 - h. ≥ 70 , 9-18
Accessori non inclusi	Dimmable driver

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	12 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 12,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
Fascio luminoso	29°
UGR massimo	< 16
Flusso sorgente	1250 lm
Flusso utile	1130 lm
Rischio fotobiologico	2